

INSTRUCTIVO

BÚSQUEDA DE CANALES

FIBRA ÓPTICA

MODELO

IDS TANGO 20


DECODIFICADOR **HD**



playcom


Paso 1 de 6

Presione **MENU** en su control remoto.
Seleccione la opción **Ajustes** y presione **OK**
Seleccione en pantalla la opción .
Valores por defecto.

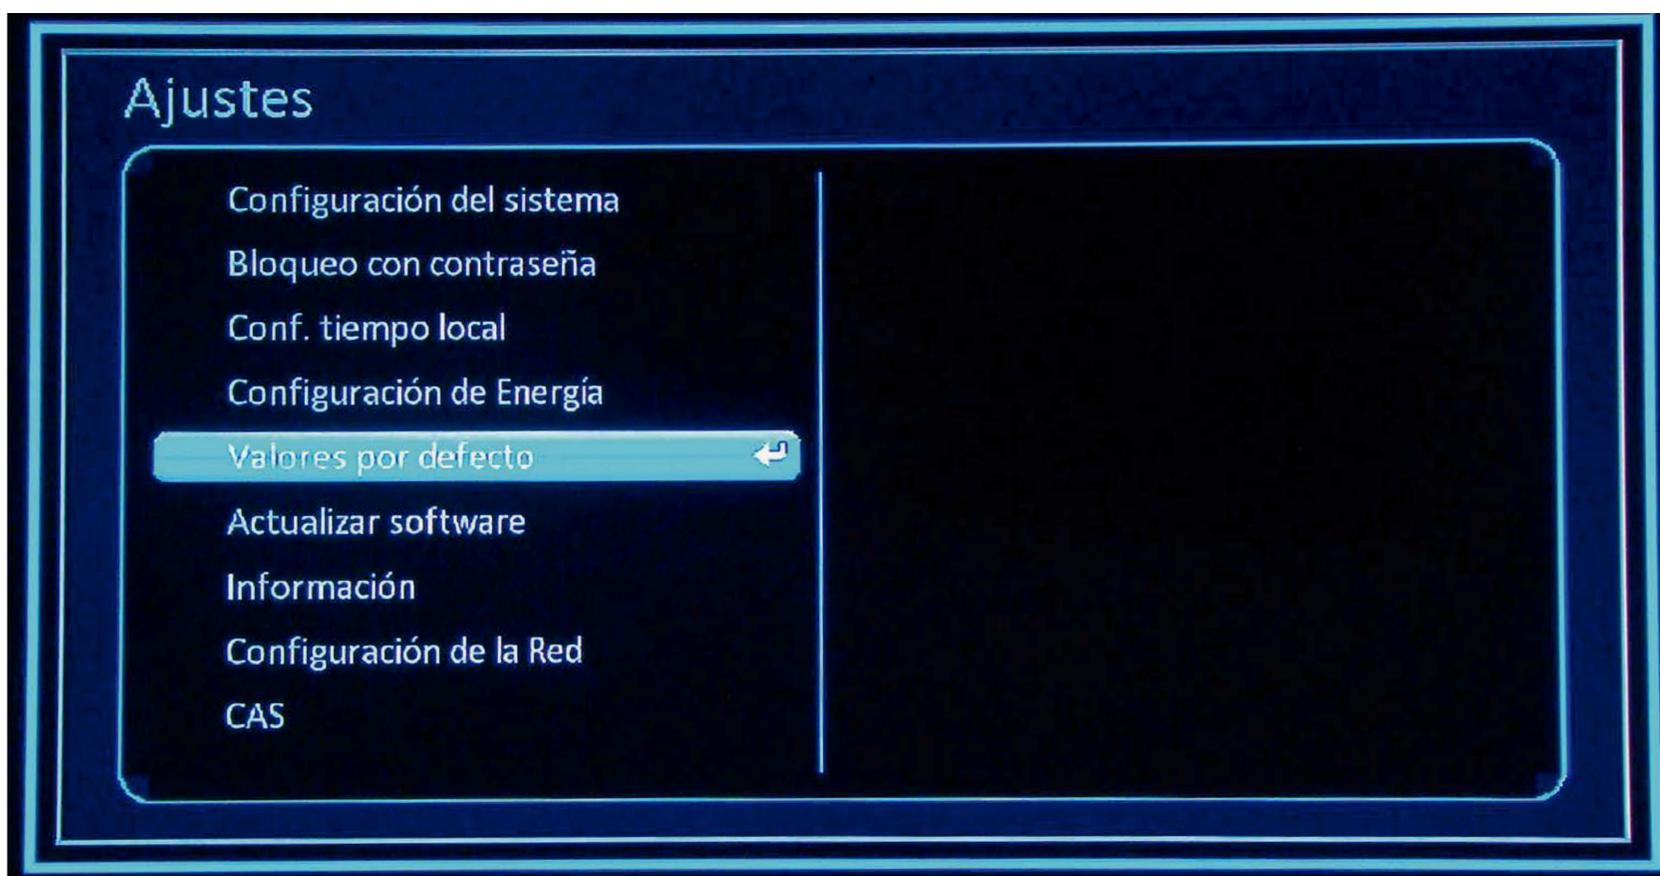

Paso 2 de 6

Ingrese PIN o contraseña (**000000**).
Aparecerá un cartel en pantalla con la pregunta *¿Desea continuar?*.
Seleccione **SÍ** y presione **OK**.

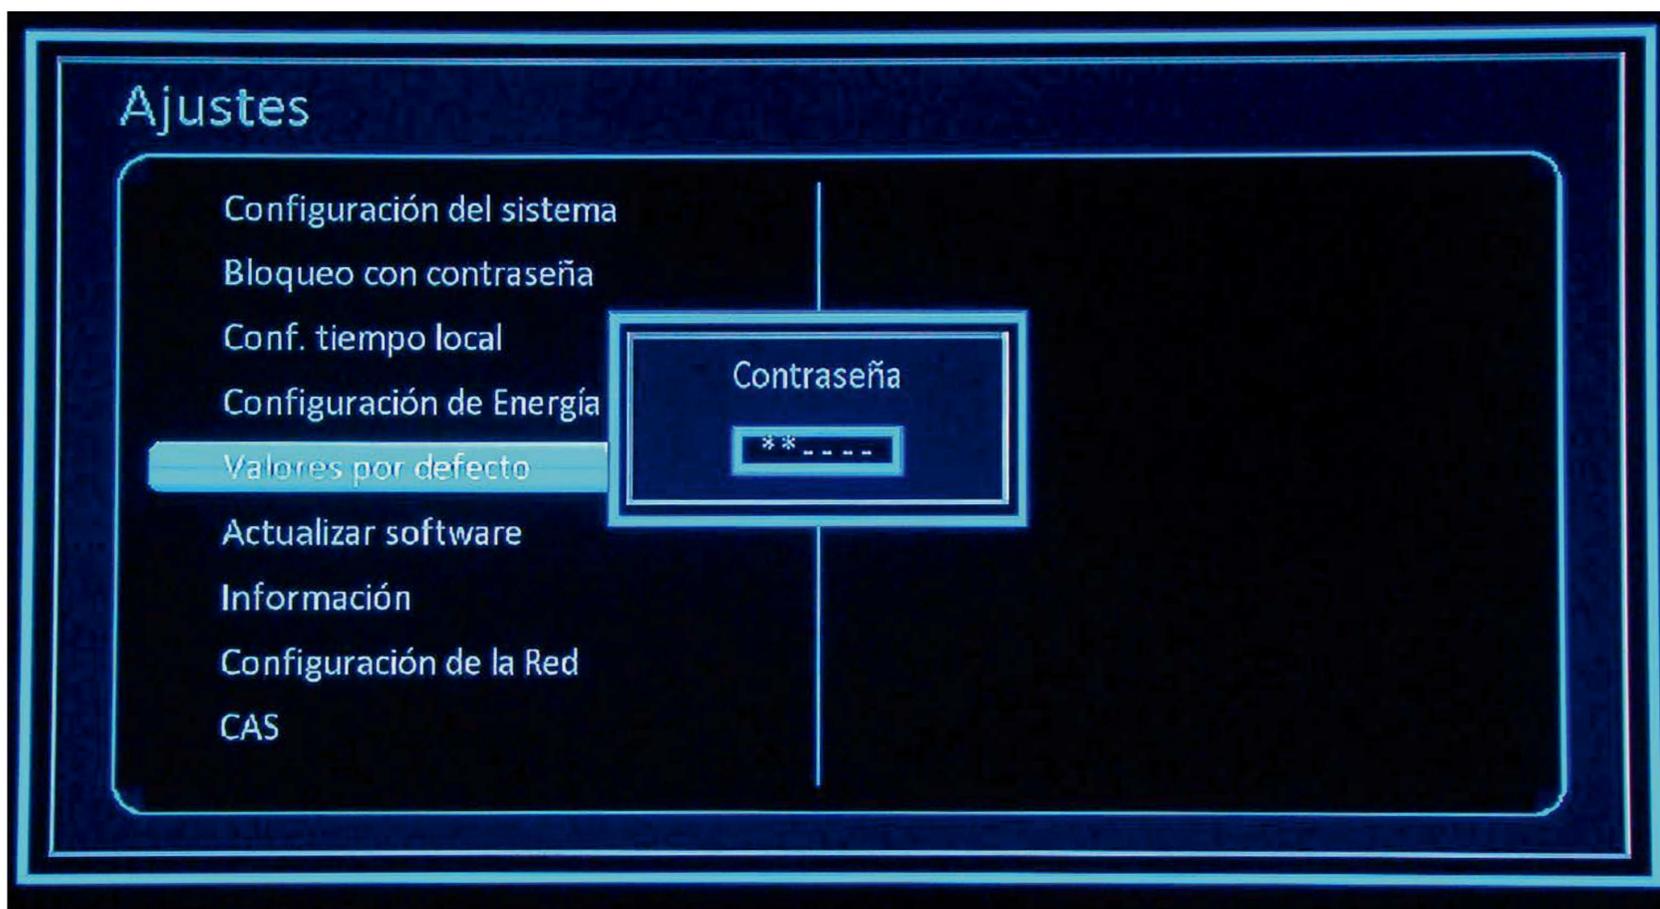

Paso 3 de 6

Aparecerán en pantalla las distintas opciones de idioma. Seleccione **Español** (o el que prefiera) y presione **OK**. Volverá al menú principal.



Paso 4 de 6

Seleccione en pantalla la opción ***Instalación Cable*** y presione **OK**.



Paso 5 de 6

En *Búsqueda Automática*, presione **flecha derecha** para modificar los siguientes valores:

Primera Frecuencia: **219 MHZ**


Segunda Frecuencia: **501 MHZ**

Rango Símbolo: **05217**

Modo de escrudiñar: **64 QAM**

Búsqueda NIT: **Si**

Seleccione **Empezar búsqueda** y presione **OK**.
Aguarde mientras se realiza la operación.

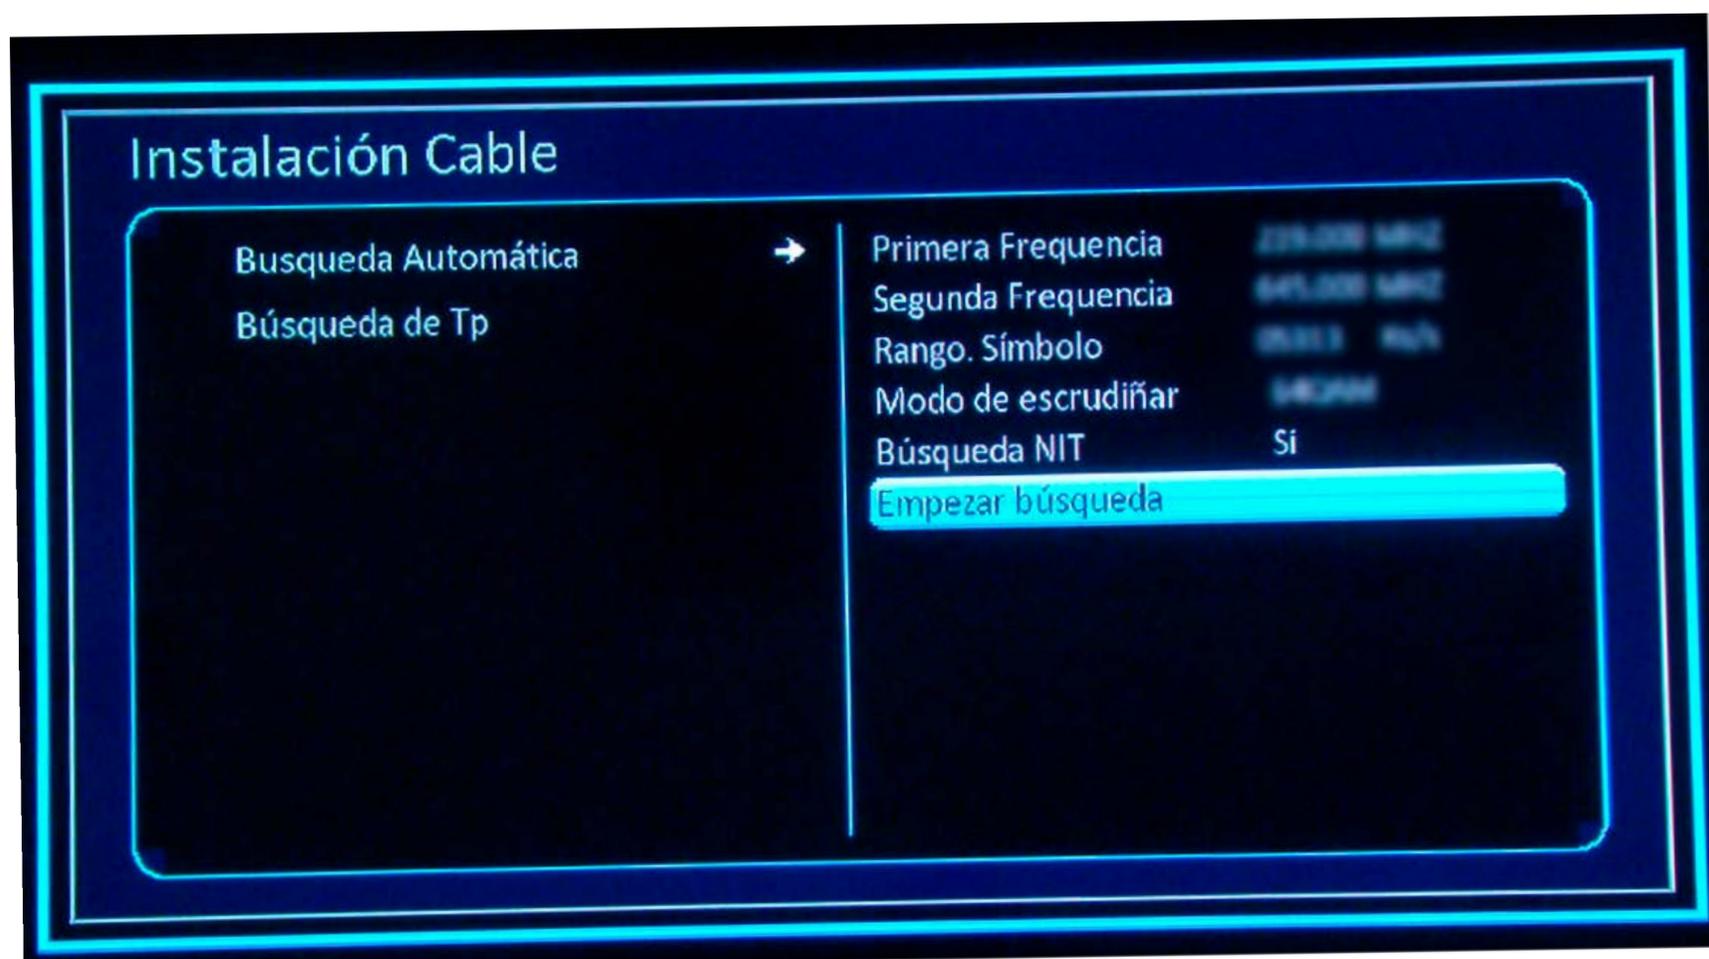

Paso 6 de 6

Cuando finalice la búsqueda, se mostrará el primer canal de la grilla.

